## **TANGEN**

### ПАСПОРТ

А3055 Стойка для штанг 10 шт



#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для грифов. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения грифов, а также небольших неразборных штанг для бицепса, в помещении общеобразовательных учреждений и спортивных секций.

Грифы и штанги в комплект не входят.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	1360
Ширина, мм	1020
Длина, мм	800
Вес, кг	80
Максимальная нагрузка, кг	500

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Расстояние между осями опор грифа 250 мм. Для предотвращения травм спортсменов на концах стойки и опорах для грифов установлены опоры из ПВХ. Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nο	Наименование		
1	555-001 Стойка	2	
2	555-002 Связь	1	
3	555-003 Связь	1	
4	Опора 100х50 №4	4	
5	Шайба М10, под колпачок	16	
6	Болт М10х25 полная резьба, цинк	16	
7	Колпачок для шайбы М10	16	
8	Винт M10x20 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк		
9	Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк	16	

Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

#### 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

### 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Для исключения травмо опасных ситуаций снятие и установку штанг с нижних опор необходимо выполнять из положения "Сидя", избегая положения "Наклон".

#### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

#### 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

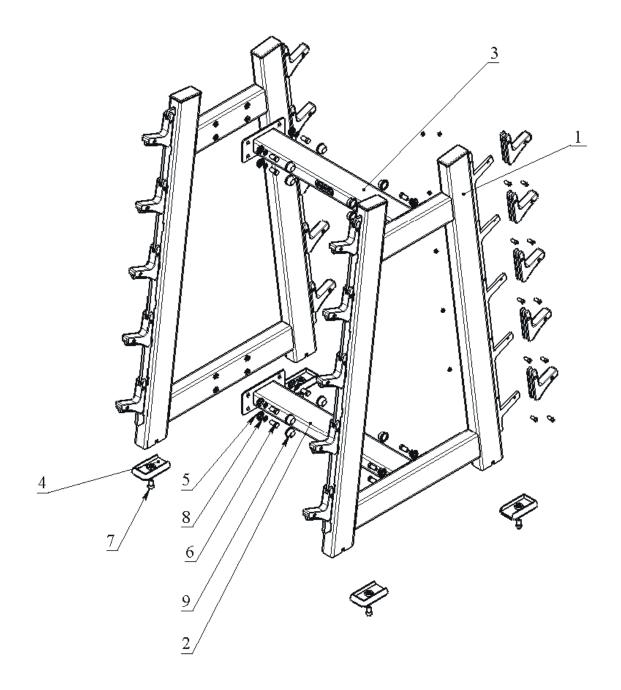

# **TANGEN**

А3055 Стойка для штанг 10 шт

